

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor termomagnético mini
Square D de 3 polos, 40A, 10kA,
120/240V, atornillable

QOB340



Principal

Product	Interrupor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	40 A
Voltage Rating	120 V CA 240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Bolt-on ((*))
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 10 kA 240 V CA 10 kA 120 V CA
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 8...AWG 2 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m
Height	79 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0.363 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.842 cm
Paquete 1 Ancho	8.89 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	8.89 cm
Peso del empaque (Lbs)	363.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	9.398 cm
Paquete 2 Ancho	8.89 cm
Paquete 2 Longitud	18.034 cm
Paquete 2 Peso	1.179 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	36
Paquete 3 Altura	9.398 cm
Paquete 3 Ancho	36.576 cm
Paquete 3 Longitud	54.864 cm
Paquete 3 Peso	14.47 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	20
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto


Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Número SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Producto sin halógenos

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Dimensions

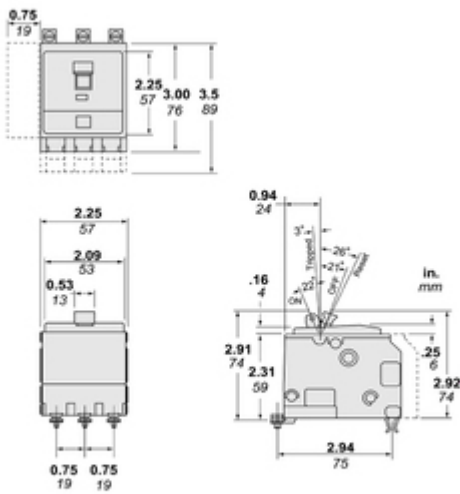

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Image of product / Alternate images

Alternative

Compatible products

QO 40 Amp 3 Pole Bolt On
Circuit Breaker
MFG Model Number: QOB340





Compatible with Square D
3 phase NQ/NQOD
panelboards with 3 spaces



HLO1CP



QO1HPLCP

